

Stadt Heilbronn	Dez. IV	Amt: Amt für Straßenwesen	Datum: 15.03.2016	GR-Drucks. Nr. 100
Az.: 66 St-U/em		App: 2772		
Bekanntgabe		Entscheidung		
V B+U BE Wi J Uml BBR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		V B+U BE Wi J Uml GR BMA 66A <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Tag:		Tag: 05.04.2016		
<input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich		
Lageplan Kostenberechnung				
Betreff:	Erschließung Widmannstraße 1. Genehmigung der Planung 2. Genehmigung der Gesamtkosten 3. Vorabgenehmigung eines nicht bewirtschafteten Ermächtigungsrestes in Höhe von 550.000 €			

I. Antrag

- Die Planung für die Erschließung der Widmannstraße Heilbronn – Neckargartach gemäß beiliegender Planung wird genehmigt.
- Die Gesamtkosten für die Maßnahme in Höhe von voraussichtlich

Baukosten (netto)	462.806,00 EUR
+ 19 % MwSt.	87.933,14 EUR
Kosten gerundet (brutto)	550.000,00 EUR

werden genehmigt.

- Vorabgenehmigung eines nicht bewirtschafteten Ermächtigungsrestes i.H.v 550.000 EUR im THH 66 (Straßenwesen und Gewässer) bei der Auftragsgruppe 541066.407 (Widmannstraße Erschließung) unter der Ifd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) beim SK 78720000 (Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen) und dem Investitionsauftrag I54105407300 (Widmannstraße, Planung, Bau).

II. Sachverhalt

Die Erschließung der Widmannstraße in Heilbronn-Neckargartach soll zwischen den Querstraßen Römerstraße und Melanchthonweg neue Belagsoberflächen erhalten. Der Umbau umfasst die Platzgestaltung mit Anschluss an den anliegenden Leinbachpark von ca. 500 m² und eine Deckensanierung von ca. 1.800 m². Des Weiteren ist der Ausbau der Römerstraße mit Fuß- und Radverkehrsanlagen für die Verbindung Leinbachpark – Widmannstraße beabsichtigt. Die Maßnahme soll in Kürze ausgeschrieben werden. Die Umsetzung ist für den Sommer/Herbst 2016 vorgesehen.

Die Platzoberfläche direkt an der Römerstraße wird analog zum Dorfplatz mit Basalt-Kleinpflaster im wilden Verband ausgeführt, die Einfassung erfolgt ebenfalls mit Basaltpflastersteinen. Die Einbindung des anliegenden Leinbachparks wird mit Hilfe von in einer Krümmung verlegten Sitzstufen gestaltet. Zudem werden vier neue Baumquartiere entstehen. Somit lädt dieser Punkt zum Verweilen ein. Die momentan aus Schotter bestehenden Parkstände werden neu angeordnet und in bituminöser Bauweise ausgeführt. Die Recycling-Container liegen in einem durch Bäume abgetrennten Bereich. Im Bereich der Asphaltanierung werden insgesamt sieben neue Baumquartiere hergestellt.

Beim Übergang zum Leinbachpark im Westen wird ebenfalls eine Pflasterbelagsfläche mit neuem Baumquartier hergestellt. Der schmale Bereich der Widmannstraße, bis zur Einmündung Melanchthonweg weiter westlich erhält eine neue Deckschichtoberfläche.

Über die Römerstraße wird in Zukunft ein Fußgängerüberweg mit Hilfe einer Mittelinsel unmittelbar südlich der Brücke entstehen. Auf Höhe Hausnummer 20 wird eine weitere Fußgängerquerungshilfe geschaffen.

Da die Bauausführung in den Sommerferien vorgesehen ist, kann diese Drucksache nicht vorab im Bezirksbeirat Neckargartach behandelt werden.

III. Finanzwirtschaft

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 550.000 € stehen vorbehaltlich der Genehmigung von Ziffer I.3. dieser Drucksache im THH 66 (Straßenwesen und Gewässer) bei der Auftragsgruppe 541066.407 (Widmannstraße Erschließung) unter der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) beim SK 78720000 (Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen) und dem Investitionsauftrag I54105407300 (Widmannstraße, Planung, Bau) – [s. Haushaltsplan 2015/16, S. 437] – zur Verfügung.

IV. Bürgerbeteiligung

Die Anlieger werden vor Ausführung der Maßnahme schriftlich informiert.

Amtsleitung






in Vertretung
gez.: Thomas Bender



Gesehen!
Bürgermeisteramt
Dezernat IV

gez.: Wilfried Hajek










LEGENDE


Flächen:

-  Asphalt Vollausbau (Parkplätze)
-  Deckenerneuerung Asphalt in Fahrbahn bzw. Einfahrten
-  Basaltkleinpflaster, ungebunden Format 10/10; wilder Verband
-  Basaltkleinpflaster Format 10/10; 3 cm überhöht
-  Grünflächen

-  gepl. Beleuchtung
-  best. Beleuchtung

Randeinfassungen:

-  Betonbordstein b=30, A=12
-  Betonbordstein b=30, A=1
-  Betonbordstein b=30, A=0
-  Basaltpflaster 15/17 einreihig bzw. dreireihig A=0 bzw. A=3
-  Leistenstein A=12 (Anfahrtschutz), basaltoptik
-  Beton-Hochbordstein 15/30 A=12
-  Rollstuhlüberfahrtsstein A=0
-  Rollstuhlüberfahrtsstein A=6
-  Absenkestein
-  Beton-Tiefbordstein 10/30

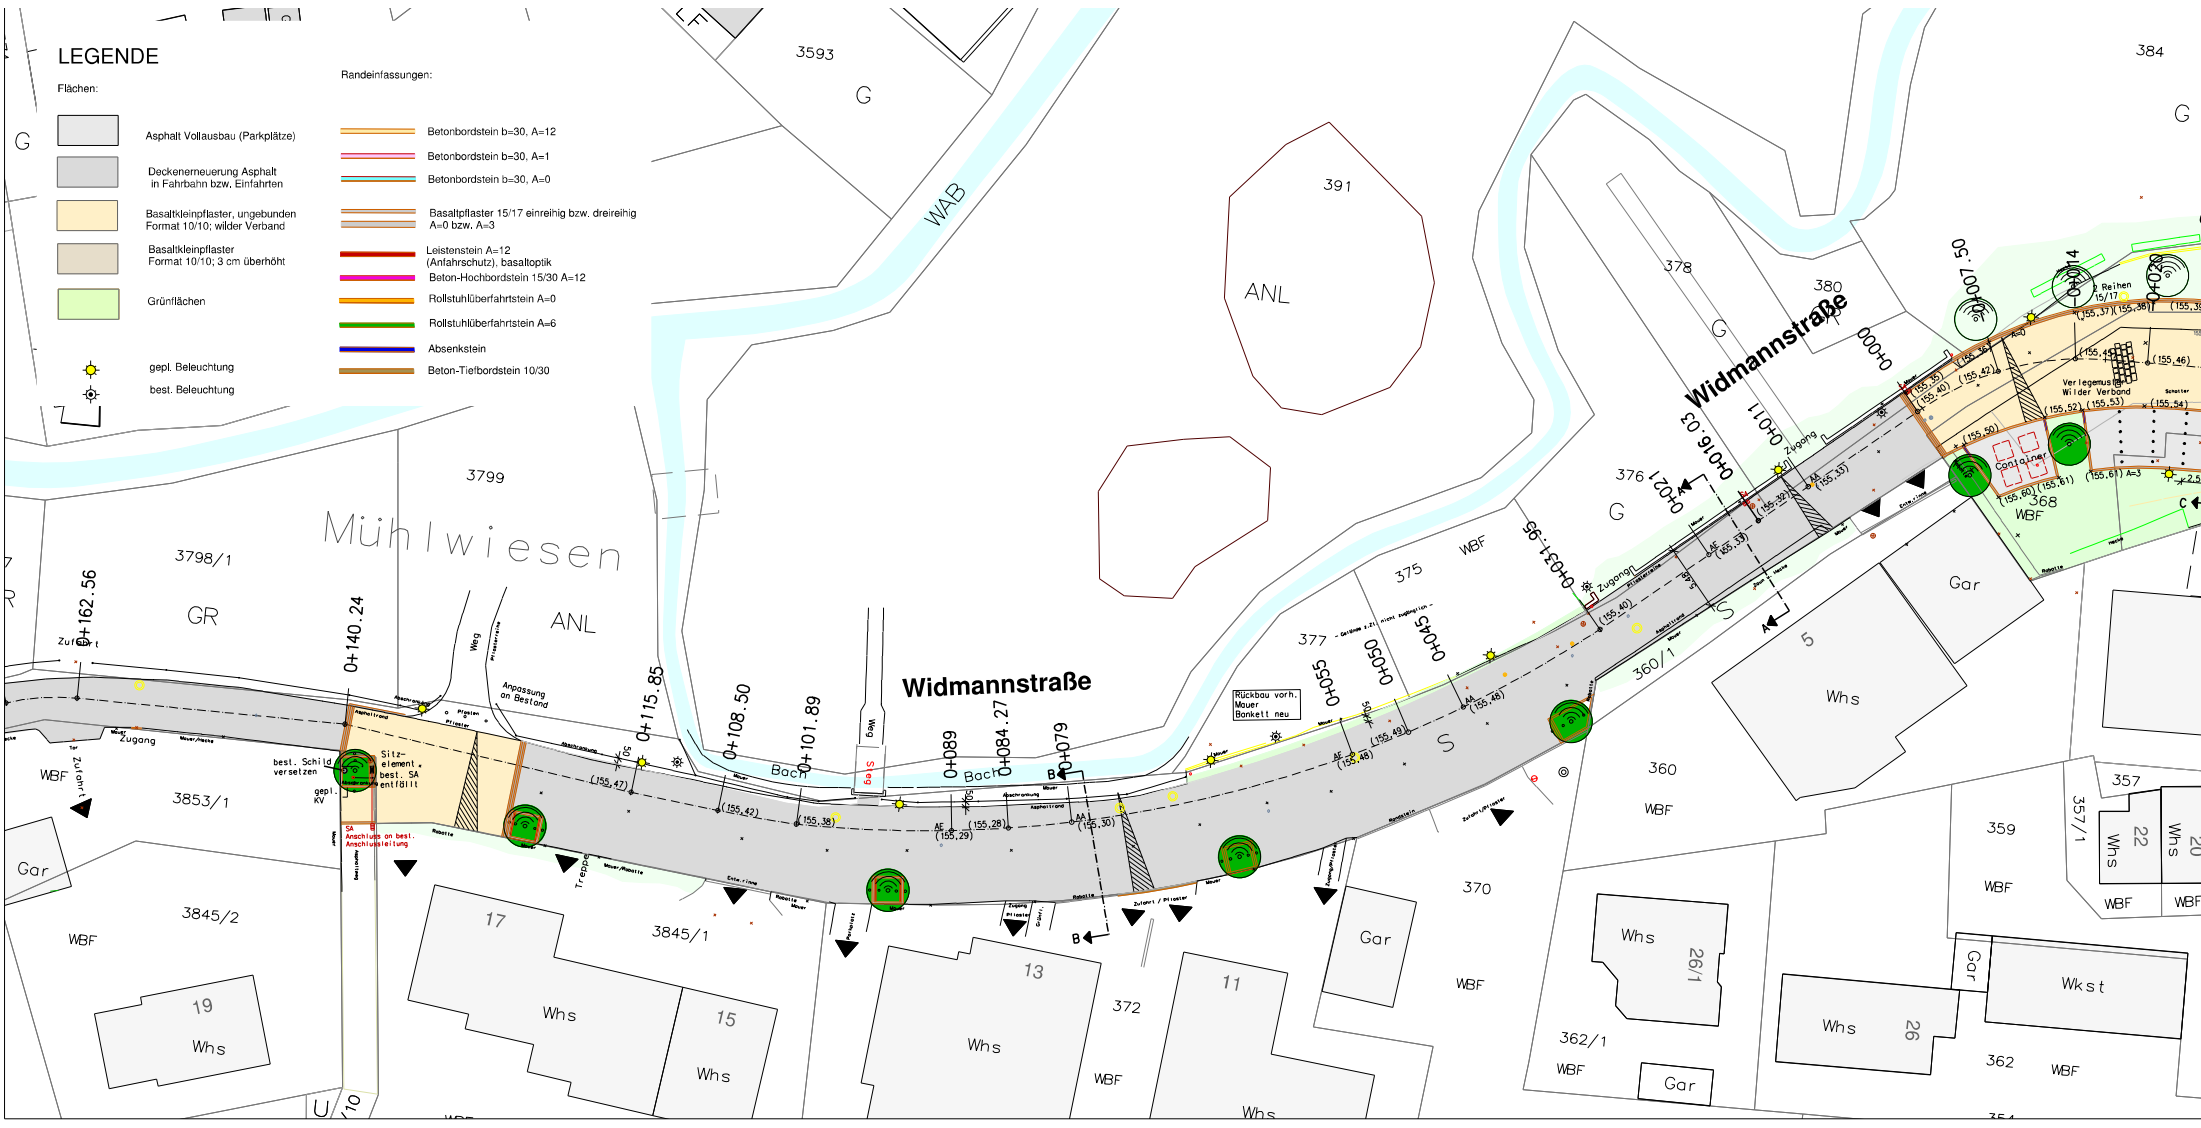

Erschließung Widmannstraße

Kostenberechnung Straßenbau

(Kostengliederung analog AKS 1985 neueste Fassung)

- Kosten in EUR ohne MwSt. -

1. Grunderwerb		10.500
2. Untergrund, Unterbau, Entwässerung		101.000
2.1 Vorbereitung	14.610	
2.2 Bodenbewegung	49.981	
2.3 Untergrund, Unterbau	19.428	
2.4 Entwässerung	16.958	
Summe	100.977	
3. Oberbau		192.306
3.1 Tragschichten	30.995	
3.2 Decken	114.122	
3.3 Geh- und Radwegbefestigung	11.060	
3.4 Randbefestigungen	36.129	
Summe	192.306	
4. Brücken	0	0
5. Stützwände	0	0
7. Sonstige Bauwerke	0	0
8. Ausstattung		77.000
8.1 Leiteinrichtungen, Markierungen	7.176	
8.2 Verkehrszeichen	4.352	
8.3 Beleuchtung	8.943	
8.4 Bepflanzung	50.225	
8.5 Sonstige Ausstattung	6.195	
Summe	76.891	
Baustelleneinrichtung	0	0
Kleinleistungen 5 %	21.515	22.000
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten		60.000
9.1 Sonstige besondere Anlagen	270	
9.2 Verwaltungskosten	0	
9.3 Ingenieurleistungen	59.500	
Summe	<u>59.770</u>	
Gesamtkosten netto		462.806
Gesamtkosten brutto gerundet (mit MwSt. 19 %)		550.000